


Alle Anschlüsse mit Innengewinde Rp

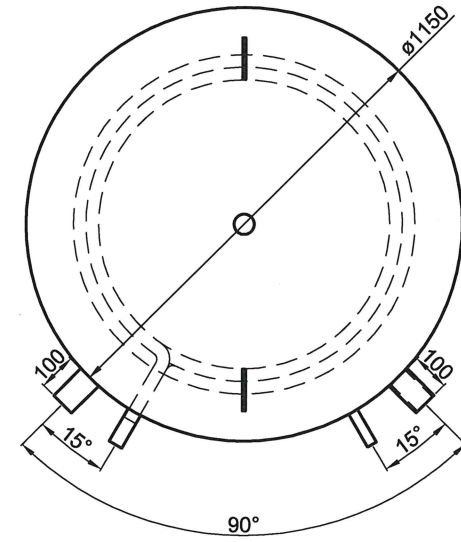

Materialstärken:

Mantelblech: 3,0 mm
 Klöpperböden: 4,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

Glattrohr-Wärmetauscher unten:

Übertragungsfläche: 4,8 m²
 Inhalt: 30,2 l
 zulässiger Druck (PS): 16,0 bar
 zulässige Temperatur (TS): 0 - 110 °C
 zulässiges Medium: Wasser/Glykol
 Werkstoff: S235JR+AR

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen: 2.397 l
 zulässiger Druck (PS): 3,0 bar
 Prüfdruck (PT): 4,5 bar
 zulässige Temperatur (TS): 0 - 95 °C
 zulässiges Medium: Wasser
 Gewicht: 413 kg
 Werkstoff: S235JR+AR
 Korrosionsschutz: innen roh,
 außen beschichtet

Glattrohr-Wärmetauscher oben:

Übertragungsfläche: 3,5 m²
 Inhalt: 21,9 l
 zulässiger Druck (PS): 16,0 bar
 zulässige Temperatur (TS): 0 - 110 °C
 zulässiges Medium: Wasser/Glykol
 Werkstoff: S235JR+AR

TWL-Technologie GmbH Im Gewerbegebiet 2 - 12 D-92271 Freihung www.twl-technologie.de	Bearbeiter:	Datum:	Maßstab:
	---	03.02.2025	M 1:20
	Pufferspeicher Typ PR-2 2500_90°		
Art-Nr. PR2.2500-90			